

結露を抑制

軸流ファン

MJジェットファン

強力な軸流ファンを可動式スタンドに搭載!

軸流ファンの強力な風が倉庫内の空気を攪拌することにより結露発生を抑制します。

主な仕様

軸流ファン本体

電源	三相
定格電圧	220V
定格電流	0.92/0.71A
消費電力	132/142W
周波数	50/60Hz
外形寸法	長さ1,040mm 最大径280mm 吹出口径180mm
重量	10.6kg



可動式スタンド

寸法	幅750mm 奥行き750mm 高さ1,800mm
重量	25kg
軸流ファン+スタンドの高さ:2,380mm	

風量:1,420m³/h

騒音レベル:57dB

風速分布:JVf-350P(50Hz)

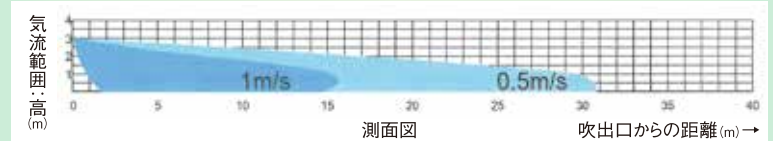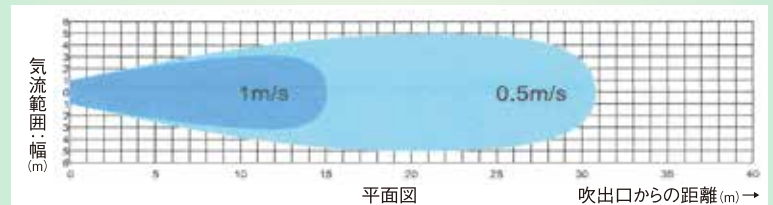

◀キャスター付ですので、どこでも簡単に移動することができます。

オプション

オプションで20mの専用▶延長コードをご用意いたしております。



▶結露予測警報器「露助1号」を搭載すれば1時間先の結露予測を警報ランプでお知らせいたします。



さらにスイッチBOX等▶と連動すれば、人がいない時間帯でも自動運転で結露対応が可能です。



株式会社メタリックスジャパン

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-1

TEL 092-405-1418

FAX 092-451-3225